

## LED-Panel mit hoher Leuchtkraft


*LED panel with high luminous power*

**BAUART:**

**DESIGN:**

Komplett geschlossene LED-Leuchten, in stabilen Aluminiumgehäusen, mit Milchglasdiffusor, in besonders flacher Ausführung. Besonders hohe Lichtausbeute und Energieeffizienz. Stromversorgung mittels separatem Netzteil (im Lieferumfang enthalten).

*Completely encapsulated LED light, in aluminium profile, with frosted glass diffuser, extremely bright or very flat versions available. Very high light yield and energy efficiency. Power supply by separate power supply (incl.).*

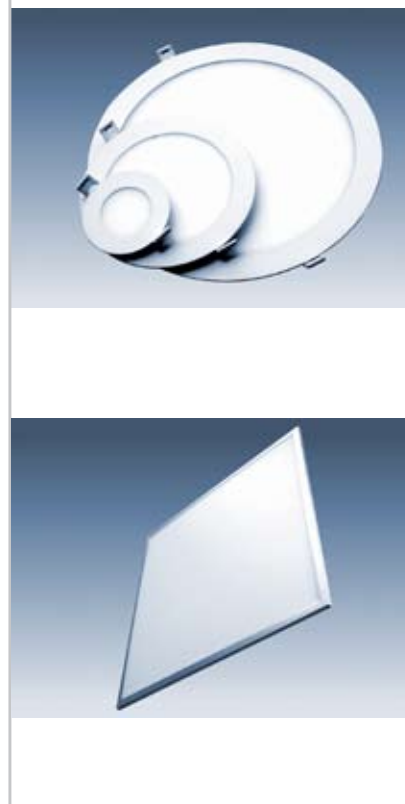

Typ/Model	Maße/Dimensions	Helligkeit*/ Brightness*	Leistung/Power	Lichtfarbe / Color temp.	Gewicht/Weight
150 540 003	Ø 85 mm x 22 mm	240 lm	3 W	NW	90 g
150 541 012	Ø 170 mm x 22 mm	960 lm	12 W	NW, WW	265 g
144 428 011	Ø 180 mm x 20 mm	600 lm	11 W	NW, WW	530 g
150 542 024	Ø 300 mm x 22 mm	1920 lm	24 W	NW	660 g
140 421 020	300 x 300 x 12 mm	1460 lm	20 W	NW, WW	1,4 kg
140 425 050	600 x 600 x 12 mm	4200 lm	50 W	NW, WW	4,6 kg

\* Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K

Gewicht inkl. Netzteil / Weight incl. power supply

\*\* Beispielpreis bei Abnahme von 20 Stck - Alle Preise freibleibend