

Transformatoren 230 V / 12 VAC, mit 50 W-Ausgängen, primär und sekundär einzeln abgesichert

*Transformers 230 V / 12 VAC, with 50 W outputs,
individual primary and secondary fuses*

SPEZIAL:
FEATURES:

Messe-Düsseldorf-Zulassung. Besonders geeignet für den Anschluß mehrerer Leuchten
*Authorized for use at trade fairs in Düsseldorf. Particularly suitable for connecting
several lights*

BAUART:
DESIGN:

Voll vergossene Sicherheitstransformatoren, primär und sekundär einzeln abgesichert,
primär 230 VAC, sekundär 11,6 VAC
*Fully encapsulated safety transformers, individual primary and secondary fuses, primary
230 VAC, secondary 11.6 VAC*

URSPRUNG:
ORIGIN:

Made in Germany




(außer 500 VA)
(except 500 VA)

EINGANG:
INPUT:

Eingegossene PVC-Mantelleitung 0,6m lang, Sicherung und Sicherheitstemperatur-
begrenzer
Sheathed PVC cable, 0.6 m, fuse and overheating protection (temperature limiter)

AUSGANG:
OUTPUT:

Für je 50 W eine Sicherung und 2 Klemmen
A fuse and 2 terminal blocks for each 50 W

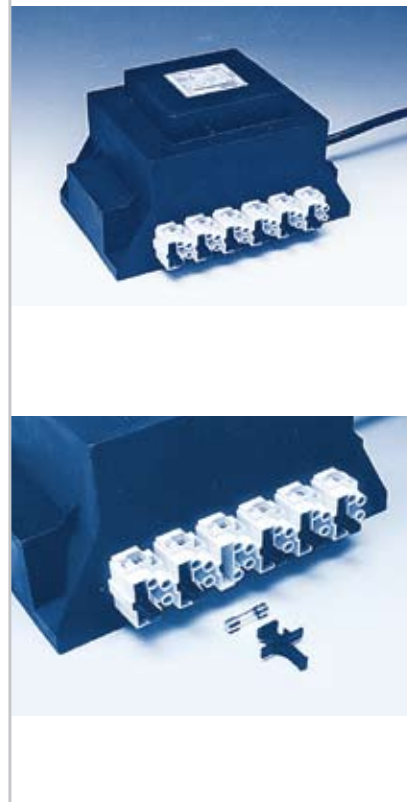

Typ/Model	Leistung/Power	Eingang/Input	Ausgang/Output	Maße/Dimensions	Gewicht/Weight
084 059 100	100 VA	230 VAC	11,6 VAC, 2 x 50 W	108 x 105 x 77 mm	2,2 kg
096 051 150	150 VA	230 VAC	11,6 VAC, 3 x 50 W	130 x 120 x 100 mm	3,1 kg
096 052 200	200 VA	230 VAC	11,6 VAC, 4 x 50 W	130 x 120 x 100 mm	3,1 kg
120 053 300	300 VA	230 VAC	11,6 VAC, 6 x 50 W	182 x 137 x 110 mm	5,9 kg
120 054 400	400 VA	230 VAC	11,6 VAC, 8 x 50 W	182 x 137 x 130 mm	8,5 kg
120 037 500	500 VA	230 VAC	11,6 VAC, 10 x 50 W	210 x 137 x 130 mm	7,8 kg