

Wasserdichte Transformatoren 230 V / 12 V AC, IP68 z.B. für Unterwasserscheinwerfer

Waterproof transformers, 230 V / 12 V AC, IP68 e.g. for underwater floodlights

SPEZIAL: FEATURES:

Wasserdichte Transformatoren (bis 1 m Wassertiefe), geeignet z.B. für den Betrieb von 12 V Unterwasserscheinwerfern.

Up to a depth of 1 m, waterproof transformers are suitable for operating 12 V underwater floodlights, for example.

BAUART: DESIGN:

Voll vergossene Sicherheitstransformatoren, wasserdicht bis 1 m Wassertiefe, primär 230 V, sekundär 11,6 V AC

Fully encapsulated safety transformers, waterproof to a depth of 1 m, primary 230 V, secondary 11.6 V AC

URSPRUNG: ORIGIN:

Made in Germany



IP68


IP68 bis 1 m Wassertiefe
IP68 up to a depth of 1 m

EINGANG: INPUT:

10 m Unterwasserkabel 2 x 1,5 mm²
10 m underwater cable, 2 x 1.5 mm²

AUSGANG: OUTPUT:

Für je 300 W ein 2,5 m Unterwasserkabel 2 x 6 mm²
One 2.5 m underwater cable (2 x 6 mm²) for each 300 W

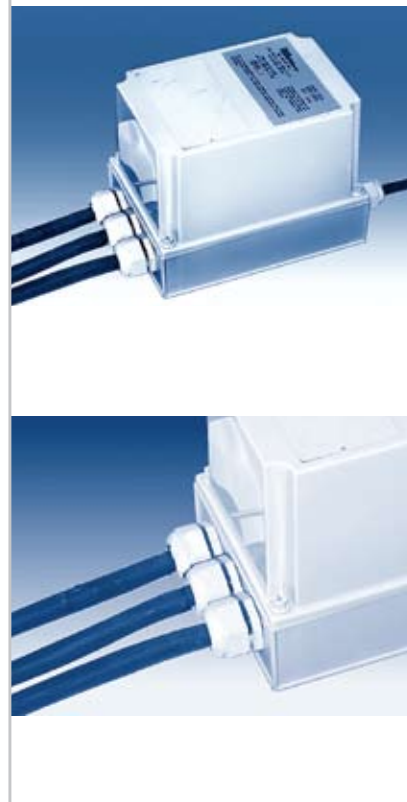

Typ/Model	Leistung/Power	Eingang/Input	Ausgang/Output	Maße/Dimensions	Gewicht/Weight
096 181 150	150 VA	230 V	11,6 V AC, 1 x 150 W	180 x 130 x 105 mm	6,5 kg
120 183 300	300 VA	230 V	11,6 V AC, 1 x 300 W	230 x 130 x 130 mm	14,0 kg
135 186 600	600 VA	230 V	11,6 V AC, 2 x 300 W	230 x 130 x 155 mm	16,0 kg
135 189 900	900 VA	230 V	11,6 V AC, 3 x 300 W	230 x 130 x 155 mm	16,6 kg