

Transformatoren 230 V / 24 V AC

Transformers 230 V / 24 V AC

SPEZIAL: Besonders geeignet für 24 V-Halogensoffitten und Spezialleuchten
FEATURES: Particularly suitable for 24 V halogen lighting and special lighting


BAUART: Voll vergossene Sicherheitstransformatoren, primär abgesichert, teilweise spritz-
DESIGN: wassergeschützt, primär 230 V , sekundär 24 V AC
 Fully encapsulated safety transformers, primary fuse, some with splash protection, primary 230 V, secondary 24 V AC

URSPRUNG: Made in Germany.
ORIGIN:



EINGANG: Eingegossene Mantelleitung 0,6 m lang oder 2-pol. Klemme, Sicherheitstemperatur-
INPUT: begrenzer und/oder Sicherung (600 VA ohne Sicherheitstemperaturbegrenzer)
 Sheathed cable, 0.6 m, or 2-pole terminal block, overheating protection (temperature limiter) and/or fuse (600 VA without temperature limiter)

AUSGANG: Eingegossene Mantelleitung 0,6 m lang oder 2-pol. bzw. 4-pol. Klemme
OUTPUT: Sheathed cable, 0.6 m, or 2-pole or 4-pole terminal block

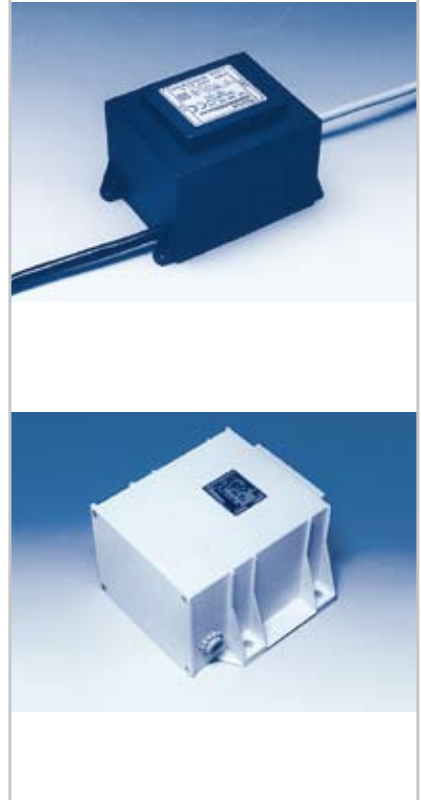

Typ/Model	Leistung/Power	Eingang/Input	Ausgang/Output	Maße/Dimensions	Gewicht/Weight
084 137 100	100 VA	230 V	24 V AC, 1 x 100 W	108 x 77 x 77 mm	2,2 kg
096 132 200	200 VA	230 V	24 V AC, 1 x 200 W	130 x 90 x 85 mm	3,2 kg
096 133 300	300 VA	230 V	24 V AC, 1 x 300 W	130 x 90 x 100 mm	4,0 kg
120 116 601	600 VA	230 V	24 V AC, 1 x 600 W	170 x 173 x 110 mm	7,9 kg