


Messetaugl. elektronischer Transformator 105 W mit Wieland-Buchsen

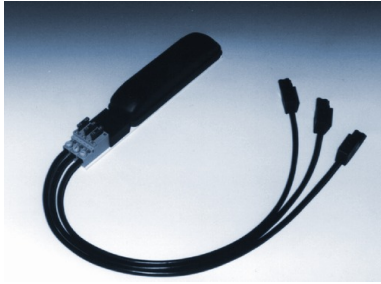

Elektronischer Transformator, funkentstört,
gesichert gegen Übertemperatur, Überlast,
Leerlauf und Kurzschluß (reversibel)

*(Das Foto zeigt einen Transformator der gleichen
Baureihe aber mit anderer Leistung)*

Artikel-Nr.	032 148 105
Verwendungszweck	Niedervolt-Halogenbeleuchtung
Spannung	Primär 230 V / Sekundär 11.6 V AC
Leistung	20 - 105 W
Eingang	2 x 2 Klemmen, durchschleifbar
Ausgang	2 x 50 W mit je einer Sicherung, 60 cm Mantelleitung und Wieland-Buchse
Maße / Gewicht	195 x 43 x 36 mm / 300 g
Prüfzeichen	   
Anmerkung	voll messetauglich
Regellieferzeit	Auf Anfrage