


Messetaugl. elektronischer Transformator 150 W mit Wieland-Buchsen

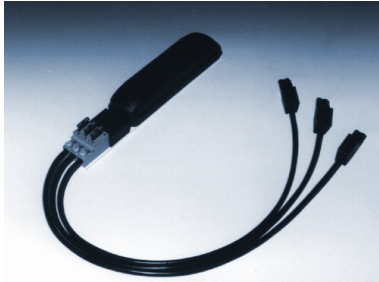

Elektronischer Transformator, funkentstört,
gesichert gegen Übertemperatur, Überlast,
Leerlauf und Kurzschluß (reversibel)

Artikel-Nr.	033 147 150
Verwendungszweck	Niedervolt-Halogenbeleuchtung
Spannung	Primär 230 V / Sekundär 11.6 V AC
Leistung	30 - 150 W
Eingang	2 x 2 Klemmen, durchschleifbar
Ausgang	3 x 50 W mit je einer Sicherung, 60 cm Mantelleitung und Wieland-Buchse
Maße / Gewicht	270 x 48 x 43 mm / 540 g
Prüfzeichen	   
Anmerkung	voll messetauglich
Regellieferzeit	Auf Anfrage