


## Messetauglicher elektronischer Transformator 100 W

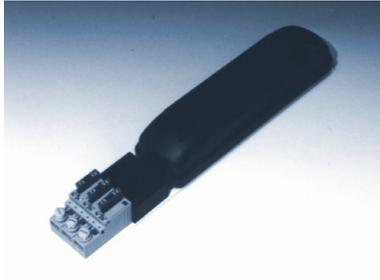

Elektronischer Transformator, funkentstört,  
gesichert gegen Übertemperatur, Überlast,  
Leerlauf und Kurzschluß (reversibel)

*(Das Foto zeigt einen Transformator der gleichen  
Baureihe aber mit anderer Leistung)*

Artikel-Nr.	042 152 105
Verwendungszweck	Niedervolt-Halogenbeleuchtung
Spannung	Primär 230 V / Sekundär 11.6 V AC
Leistung	20 - 105 W
Eingang	2 x 2 Klemmen, durchschleifbar
Ausgang	2 x 50 W mit je einer Sicherung und einer Klemme
Maße / Gewicht	235 x 38 x 31 mm / 190 g
Prüfzeichen	  
Anmerkung	voll messetauglich
Regellieferzeit	Auf Anfrage