Wechselstrom-Transformator 3200 VA

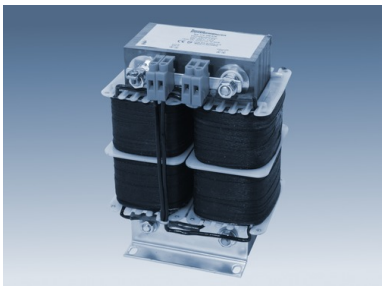

Wechselstrom-Transformtor 3200 VA, Ein-/Ausgangsspannungen gemäß Kundenspezifikation, z.B. 690 V, 500 V, 480 V, 400 V, 230 V, 208 V, 200 V, 120 V, 110 V, 100 V, 42 V, 24 V, 12 V. Spannungen von 10 V bis 1000 V möglich. Optional mit Kunststoff- oder Metallgehäuse, IP23 oder IP54 (höhere IP-Klasse auf Anfrage).

(Das Foto zeigt einen Transformator der gleichen Baureihe aber mit anderer Leistung)

Artikel-Nr.	WTT320
Bauart	Trenntransformator
Spannung	z.B. 480 V, 400 V, 230 V, 208 V, 200 V, 120 V, 110 V, 100 V, 42 V, 24 V, 12 V
Leistung	3200 VA
Eingang	Anschlußklemmen
Ausgang	Anschlußklemmen
Maße / Gewicht	ca. 200 x 165 x 340 mm / ca. 28 kg
Prüfzeichen	CE
Ursprung	Made in Germany
Regellieferzeit	3-4 Wochen

Bei Maßen und Gewicht handelt es sich um unverbindliche Beispielwerte. Endgültige Daten erst nach konkreter Berechnung des Transformators

Taunus Transformatoren GmbH | Germany
Fon +49 (0)6031 68702-0 | Fax +49 (0)6031 68702-20 | www.taunus.com
© Taunus Transformatoren GmbH | Stand 16.09.2025 | Technische Änderungen vorbehalten