

Flexible, zuschneidbare LED-Bögen für Hinterleuchtung

Flexible, cuttable LED lighting sheets for backlighting

BAUART:

DESIGN:

Flexible, biegbare, mit LEDs bestückte Bögen, in nahezu beliebigen Formen zuschneidbar, dimmbar, selbstklebend. Stromversorgung mittels 24 V DC.

Flexible, bendable sheets, equipped with LEDs in high density, cuttable to nearly every shape, dimmable, self-adhesive. Power supply by 24 V DC.

INFO:

Mittels Schere in fast beliebiger Form zuschneidbar.


Mittels Steckverbindern zu größeren Flächen kombinierbar: Bis zu 10 Bögen 24 W können mit einer Einspeisung versorgt werden. (69 W Bögen: max. 2 Bögen mit einer Einspeisung).

Aufgrund der hohen LED-Dichte ist schon bei geringen Einbautiefen (ab 30 mm) ein homogenes Lichtbild erzielbar.

Ideal auch für beleuchtete Objekte mit ungewöhnlichen Formen wie z.B. röhren- und kegelförmige Objekte, hinterleuchtete Buchstaben oder Logos.

**Für helle und extrem helle
Leuchtkästen und -röhren!**

**Flexibel & zuschneidbar!
Für außergewöhnliche Formen!**

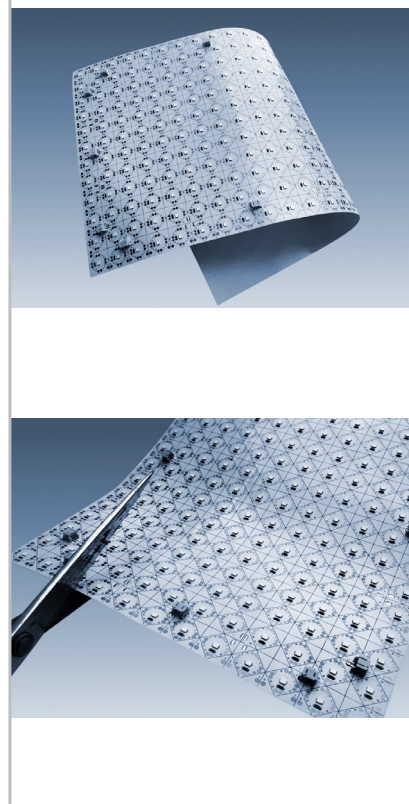

Typ/Model	Maße/Dimensions	LEDs	Helligkeit*1/ Brightness*1	Leistung/ Power	Einbautiefe/ Inst. depth	Lichtfarbe/ Color temp.	Dimmbar/ Dimmable	MM- Zeichen	Gewicht/ Weight
152 670 024	50 x 24 x 0,7 cm	128	2600 lm (21.600 lm/m ²)	24 W (200 W/m ²)	ab 30 mm	CW	X	X	125 g
142 625 069	50 x 24 x 0,7 cm	300	6920 lm (57.600 lm/m ²)	69 W (575 W/m ²)	ab 30 mm	CW	X	-	125 g

*1 Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K

*2 Einbautiefe abhängig vom zu hinterleuchtenden Material / Installation depth depends on backlit material

*3 WW = -3000 K warmweiß / warmwhite, CW = -6000 K kaltweiß / coolwhite