

Voll messetaugliche elektronische Transformatoren für Halogenleuchten

Electronic transformers (meets German trade fair requirements) for halogen lighting

SPEZIAL: FEATURES:

Messe-Düsseldorf-Zulassung. Besonders geeignet für alle Anwendungsfälle, die kompakte und leichte Transformatoren erfordern.

Authorized for use at trade fairs in Düsseldorf. Particularly suitable for any application that requires compact, lightweight transformers.

BAUART: DESIGN:

Elektronische Transformatoren, funkentstört, gesichert gegen Übertemperatur, Überlast, Leerlauf und Kurzschluß (reversibel), primär 230 V, sekundär 11,6 V. Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern für elektronische Transformatoren

Electronic transformers, radio interference suppression, protection against overheating, overload, open circuit and short circuit (reversible), primary 230 V, secondary 11.6 V. Dimmable, with trailing edge dimmers for electronic transformers



(nur 105+150W)
(only 105 and 150 W)

EINGANG: INPUT:


50 W: Eurozuleitung 2m, auswechselbare Schmelzsicherung
105/150 W: 2 x 2-pol. Klemmen, durchschleifbar.

*50 W: Euro wiring, 2 m, exchangeable safety fuse
105/150 W: 2 x 2-pole terminal blocks, through connection possible.*

AUSGANG: OUTPUT:

Für je 50 W eine Schmelzsicherung und eine 2-pol. Klemme oder Kabel mit Wieland-Buchse ST17/2 (Wieland-Nr. 93.941.0558.1)

Safety fuse for each 50 W and a 2-pole terminal block or cable with Wieland socket ST17/2 (Wieland No. 93.941.0558.1)

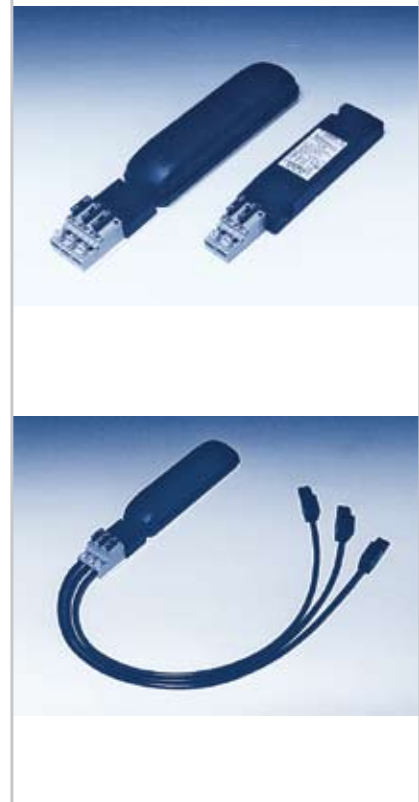

Typ/Model	Leistung/Power	Eingang/Input	Ausgang/Output	Maße/Dimensions	Gewicht/Weight
012 049 060	50 W	230 VAC	11,6 VAC, 1 x 50 W Klemmen/Terminal blocks	155 x 45 x 23 mm	200 g
042 152 105	100 W	230 VAC	11,6 VAC, 2 x 50 W Klemmen/Terminal blocks	235 x 38 x 31 mm	175 g
042 152 105 MO 68	100 W	230 VAC	11,6 VAC, 2 x 50 W Wieland/Wieland socket	235 x 38 x 31 mm	305 g
033 147 150	150 W	230 VAC	11,6 VAC, 3 x 50 W Klemmen/Terminal blocks	270 x 48 x 43 mm	310 g
033 147 150 MO 44	150 W	230 VAC	11,6 VAC, 3 x 50 W Wieland/Wieland socket	270 x 48 x 43 mm	540 g